


SISTEMA FLOTANTE

**CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DEL SISTEMA**

Sistema de piso deportivo flotante altamente flexible y uniforme. Por lo general, cuenta con una barrera de vapor, amortiguadores NeoShok flexibles, subsuelo de madera, piso de madera de arce, lijado, selladores, acabados, líneas de juego y zócalos.

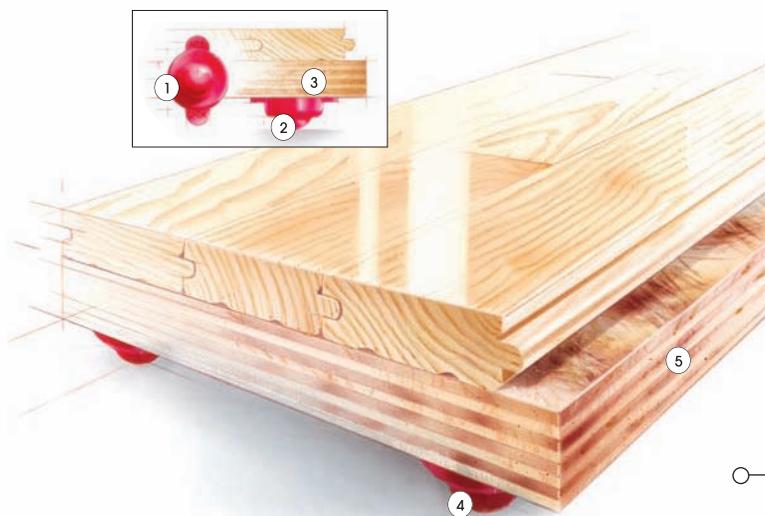


- ① Amortiguador NeoShok de dos etapas
- ② Respuesta a cargas ligeras de la primera etapa
- ③ Respuesta a cargas pesadas de la segunda etapa.
- ④ Punto de contacto de respuesta rápida y excelente rendimiento de flexibilidad con la carga
- ⑤ Dos capas de subsuelo de madera contrachapada de 15/32 pulg. (12 mm) con clasificación de Engineered Wood Association (APA)


**ESPECIFICACIONES**

<b>FABRICACIÓN</b>	<b>ISO9001:2008</b> CERTIFIED
<b>PATENTE ESTADOUNIDENSE N.º</b>	4,879,857
<b>TIPO DE SISTEMA</b>	Sistema flotante
<b>ANCLAJE</b>	Sin anclaje al concreto
<b>CONSTRUCCIÓN DEL SUBSUELO</b>	Panel de madera contrachapada
<b>FLEXIBILIDAD</b>	Amortiguador NeoShok de poliuretano
<b>CURVATURA DE LA LOSA</b>	Piso de 25/32 pulg. (20 mm): 2 1/2 pulg. (64 mm) Piso de 33/32 pulg. (26 mm): 2 3/4 pulg. (70 mm)
<b>LABORATORIO DE PRUEBAS</b>	United States Sports Surfacing Laboratory
<b>PRUEBA CERTIFICADA</b>	Pruebas de laboratorio de los miembros del cuerpo científico de ISSS
<b>CARACTERÍSTICA ECOLÓGICA</b>	Bosques controlados, certificación disponible

**DETALLE DEL ZÓCALO**

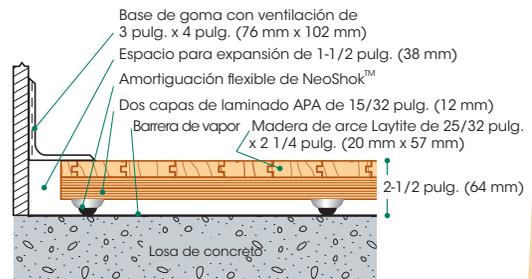

**DETALLES DEL UMBRAL (accesorio opcional)**

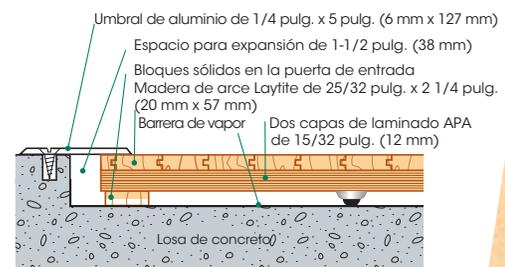

**DETALLES DEL EQUIPO (accesorio opcional)**

