


ELONDO MACIZO SPORT

- Pavimento con una superficie muy dura.
- Natural y elástico.

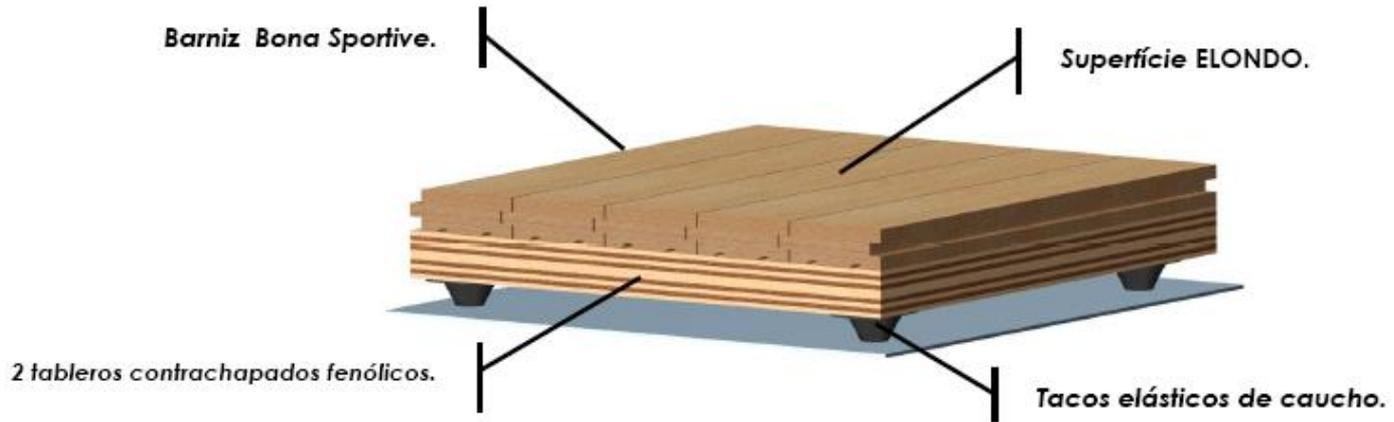

ELONDO MACIZO 17mm Sport, la solución para todos los que buscan un pavimento deportivo de altas prestaciones. Un Parquet deportivo macizo con base flotante sobre tacos elásticos de caucho, con superficie de ELONDO.

Desarrollado por TP SPORT, con más de 20 años de experiencia y 600 instalaciones realizadas en toda España, el pavimento ELONDO Sport System cumple con las más altas exigencias:

- UN PAVIMENTO DURO (4,9 Brinell) DE 17mm de GRUESO.
- CUMPLE CON TODA LA NORMATIVA EN VIGOR. EN 14904.
- HOMOLOGADO POR EL PRESTIGIOSO LABORATORIO INSTITUTO BIOMECÁNICA DE VALENCIA (IBV)
- SOPORTA GRADERÍOS MÓVILES (una vez liberada la carga, mantiene las características deportivas iniciales.)
- DISPONIBLE EN VERSIÓN DESMONTABLE.
- IDEAL PARA: BALONCESTO, BALONMANO, HOCKEY SOBRE PATINES, AEROBIC, ... Y DEPORTES CON SILLA DE RUEDAS.



Parquet ELONDO:

- Dimensión lamas: Largos variosx70x17mm
- Dureza: 6.5 Brinell.
- Densidad: 890 a 960 kg/m3.
- Acabado: Bona Sportive.

Sub-base:

- 2 Tableros contrachapado fenólico de 2500x1250x12mm.
- Zapatilla elástica cónica de caucho de 20mm
- Lámina Fompex de 2mm. (Aislamiento acústico).
- Lámina PVC. (Barrera vapor).

Características deportivas:

- Reducción de fuerzas: 66%
- Deformación: 4%
- Deslizamiento: 0.4
- Bote vertical de la pelota de baloncesto: 95%.
- Resistencia a golpes e impactos: 8
- Resistencia huellas: 1500N

Origen y sostenibilidad del Elondo.

**Especie distribuida por el pantropical Africano.
Madera Certificada.**



Memoria descriptiva.

ELONDO MACIZO 17 mm sport para su instalación y acabado en obra según normativa EN 14904. El sistema está compuesto de: tarima ELONDO MACIZO de largos variosX70X17mm, pulido y acabado in situ con barniz BONA SPORTIVE, pegado y clavado a la superficie inferior. Superficie inferior compuesta de 2 tableros contrachapado fenólico. Cada uno de los tableros presenta ranuras de 4mm y un espesor de 12mm. Los 2 tableros se colocan atornillados mecánicamente y encolados, de modo que formen un ángulo de 45°. El conjunto está soportado por tacos elásticos de caucho de 20mm de altura y colocados con una alternancia de 30x30cms. El sistema está protegido de la solera mediante Fompex de 2mm, y un film de polietileno como barrera anti vapor. La altura total del sistema es de ± 63mm.



Madera muy dura con una densidad de 890 a 960 kg/m3
y una dureza Brinell 6.5.

Aspecto coloreado tropical, con colores, oscuros.



EQUIPACIONES Y MONTAJES DEPORTIVOS

Pol. Ind. Molí de les Planes, s/n
08470 SANT CELONI (Barcelona)
Tel. 93 867 37 42 - Fax 93 867 43 62
www.tpsport.net